





MESURES

DIMENSIONS H x L x P	882x780x451 mm
POIDS BRUT/NET	120/110 kg
PORTE ENTREE BOIS	390x570 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
	Verticale

CARACTERISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION TROIS FACES	
CORPS EN ACIER DE	5 mm
PUISSANCE	7,8 KW
RENDEMENT	76,8%
EMISSION DE CO	0,06%
PEINTURE ANTICALORIFIQUE	800°C
RÉSISTANCE	
VERRE VITROCÉRAMIQUE	750°C
RÉSISTANCE	

EAN 8426964241501
REF. 15612

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR



FOYER REVÊTU
EN VERMICULITE



BÛCHES DE 60 CM



VOLUME DE
CHAUFFE






DOUBLE
COMBUSTION



SYSTÈME VITRE
PROPRE



DOUBLE
FERMETURE



BImSchV2



flamme
VERTE

La Babel
du chauffage
au bois

7 ★



MESURES

DIMENSIONS H x L x P	601x780x451 mm
POIDS BRUT/NET	102/95 kg
PORTE ENTREE BOIS	390x570 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
	Verticale

CARACTERISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION TROIS FACES	
CORPS EN ACIER DE	5 mm
PUISSANCE	7,8 KW
RENDEMENT	76,8%
EMISSION DE CO	0,06%
PEINTURE ANTICALORIFIQUE	800°C
RÉSISTANCE	
VERRE VITROCÉRAMIQUE	750°C
RÉSISTANCE	

EAN 8426964241556
REF. 24155

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR



FOYER REVÊTU
EN VERMICULITE



RANGE-BÛCHES



BÛCHES DE 60 CM



200
m³
VOLUME DE
CHAUFFE




DOUBLE
COMBUSTION



SYSTÈME VITRE
PROPRE



DOUBLE
FERMETURE



BImSchV2



flamme
VERTE

La label
du chauffage
au bois

7 ★




MESURES

DIMENSIONS H x L x P	560x796x482 mm
POIDS BRUT/NET	145/152 kg
PORTE ENTREE BOIS	620x286 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
	Verticale

CARACTERISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION TROIS FACES	
CORPS EN ACIER DE	5 mm
PUISSANCE	7,2 KW
RENDEMENT	78,9%
EMISSION DE CO	0,09%
PEINTURE ANTICALORIFIQUE RÉSISTANCE	800°C
VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE	750°C

EAN 8426964243055
REF. 24305

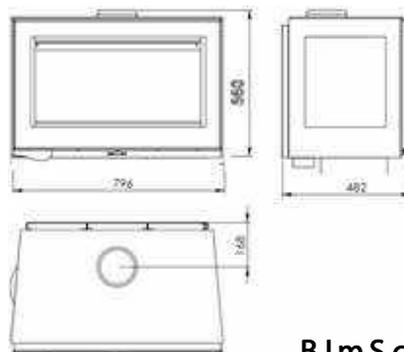

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR



FOYER REVÊTU
EN VERMICULITE



BÛCHES DE 60 CM



VOLUME DE
CHAUFFE



TRIPLE
COMBUSTION



SYSTÈME VITRE
PROPRE



DOUBLE
FERMETURE



RADIATION
CONVECTION



BImSchV2



flamme
VERTE

La label
du chauffage
au bois.

7 ★



INNSBRUCK EcoDesign



MESURES

DIMENSIONS H x L x P	990x500x445 mm
POIDS BRUT/NET	118/109 kg
PORTE ENTREE BOIS	432x337 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
CARACTERISTIQUES	Verticale

GRILLE EN FONTE

VISION TROIS FACES

CORPS EN ACIER DE 5 mm

PUISSANCE 8 KW

RENDEMENT 78,5%

EMISSION DE CO 0,1%

PEINTURE ANTICALORIFIQUE 800°C

RÉSISTANCE





VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE 750°C

EAN 8426964241006
REF. 15622

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



BImSchV2





PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012

 **PRISE D'AIR EXTÉRIEUR**

MESURES

DIMENSIONS H x L x P	1050x500x445 mm
POIDS BRUT/NET	112/103 kg
PORTE ENTREE BOIS	432x337 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
CARACTERISTIQUES	Verticale

GRILLE EN FONTE

VISION TROIS FACES

CORPS EN ACIER DE 5 mm

PUISSANCE 8 KW

RENDEMENT 78,5%

EMISSION DE CO 0,1%

PEINTURE ANTICALORIFIQUE 800°C
RÉSISTANCE

VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE 750°C

EAN 8426964241105
REF. 15621

 **FOYER REVÊTU EN VERMICULITE**




 **BÛCHES DE 50 CM EN VERTICALE**

200 m³
VOLUME DE CHAUFFE

 **TRIPLE COMBUSTION**

 **SYSTÈME VITRE PROPRE**

 **DOUBLE FERMETURE**



V K F A E A I



BImSchV2





MESURES

DIMENSIONS H x L x P	879x857x469 mm
POIDS BRUT/NET	210/195 kg
PORTE ENTREE BOIS	620x286 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
	Verticale

CARACTERISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
CORPS EN ACIER DE	5+3 mm
PUISSANCE	7,2 KW
RENDEMENT	78,9%
EMISSION DE CO	0,09%
PEINTURE ANTICALORIFIQUE	800°C
RÉSISTANCE	
VERRE VITROCÉRAMIQUE	750°C
RÉSISTANCE	

EAN 8426964243000
REF. 11227

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR



FOYER REVÊTU
EN VERMICULITE



BÛCHES DE 60 CM



DOUBLE CORPS EN
ACIER 5+3 MM



TRIPLE
COMBUSTION



SYSTÈME VITRE
PROPRE




DOUBLE FERMETURE



RANGE-BÛCHES



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ



BImSchV2



A



flamme
VERTE

La label
du chauffage
au bois

7



MESURES

DIMENSIONS H x L x P	854x796x463 mm
POIDS BRUT/NET	155/141 kg
PORTE ENTREE BOIS	620x286 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
	Verticale

CARACTERISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
CORPS EN ACIER DE	5 mm
PUISSANCE	7,2 KW
RENDEMENT	78,9%
EMISSION DE CO	0,09%
PEINTURE ANTICALORIFIQUE	800°C
RÉSISTANCE	
VERRE VITROCÉRAMIQUE	750°C
RÉSISTANCE	

EAN 8426964243109
REF. 24310

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR



FOYER REVÊTU
EN VERMICULITE



BÛCHES DE 60 CM



VOLUME DE
CHAUFFE



TRIPLE
COMBUSTION



SYSTÈME VITRE
PROPRE




DOUBLE FERMETURE




RANGE-BÛCHES



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ

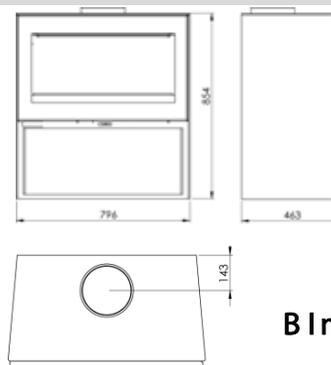

BlmSchV2



La label
du chauffage
au bois

7 ★



MESURES	
DIMENSIONS H x L x P	1038x556x500 mm
POIDS BRUT/NET	172/162 kg
PORTE ENTREE BOIS	300x560 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm
CARACTERISTIQUES	
GRILLE EN FONTE	
CORPS EN ACIER DE	5+2,5 mm
PUISSANCE	10 KW
RENDEMENT	78,7%
EMISSION DE CO	0,09%
PEINTURE ANTICALORIFIQUE RÉSISTANCE	800°C
VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE	750°C

EAN 8426964242003
REF. 11604

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ÉTANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012

 PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR

 FOYER REVÊTU
EN VERMICULITE

 DOUBLE CORPS EN
ACIER 5+ 2,5 MM


 RANGE-BÛCHES

 BÛCHES DE 50 CM

 PIERRE
NATURELLE

 SYSTÈME VITRE
PROPRE


 DOUBLE
COMBUSTION

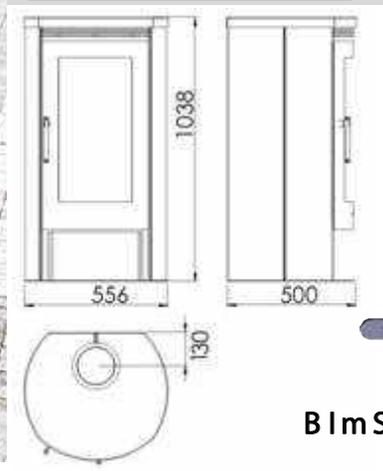

BlmSchV2   Le label du chauffage au bois **7★**



MESURES

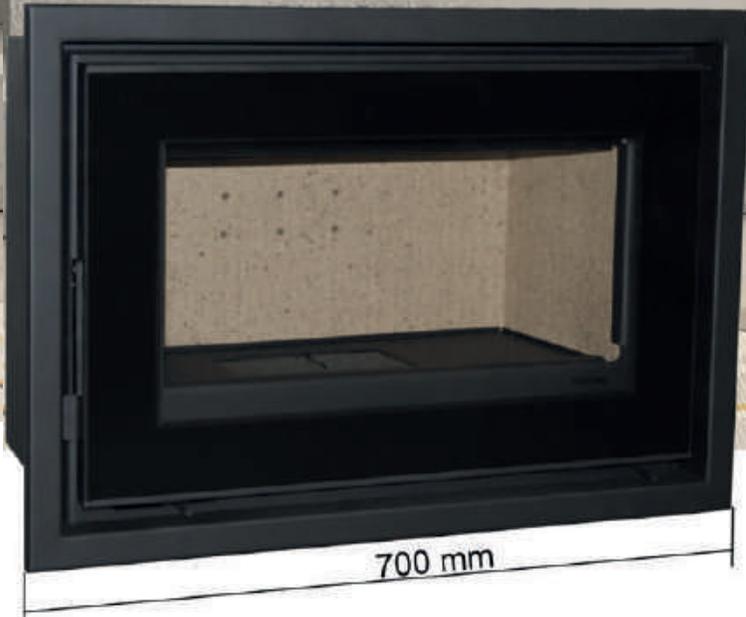DIMENSIONS H x L x P	623x700x477 mm
POIDS BRUT/NET	85/75 kg
PORTE ENTRÉE BOIS	550x311 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm Verticale

CARACTÉRISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
PUISSANCE	7 KW
RENDEMENT	81 %
EMISSION DE CO	0,09 %
PEINTURE ANTICALORIFIQUE RÉSISTANCE	800°C
VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE	750°C

EAN 8426964247008
REF. 40124

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ETANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



**PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR**



FOYER REVÊTU EN
VERMICULITE



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ



BÛCHES DE 50 CM






SYSTÈME VITRE PROPRE



VOLUME DE CHAUFFE



DOUBLE
COMBUSTION



BlmSchV2



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





MESURES

DIMENSIONS H x L x P	629x770x484 mm
POIDS BRUT/NET	96/86 kg
PORTE ENTRÉE BOIS	600x300 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm Verticale

CARACTÉRISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
PUISSANCE	7 KW
RENDEMENT	81 %
EMISSION DE CO	0,09 %
PEINTURE ANTICALORIFIQUE RÉSISTANCE	800°C
VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE	750°C
EAN 8426964247503 REF. 40125	

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ETANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



**PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR**



FOYER REVÊTU EN
VERMICULITE



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ



BÛCHES DE 60 CM




SYSTÈME VITRE PROPRE



VOLUME DE CHAUFFE




DOUBLE
COMBUSTION

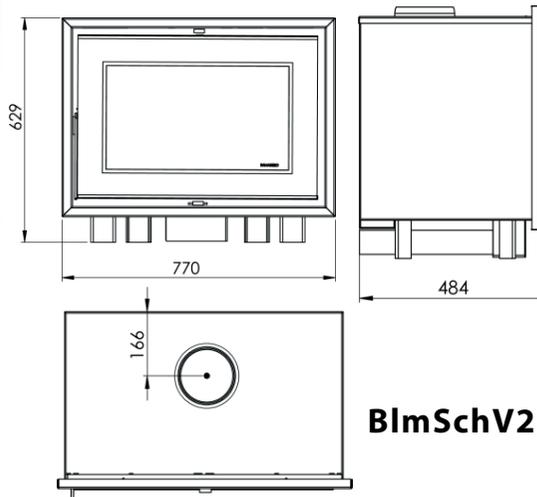

BlmSchV2



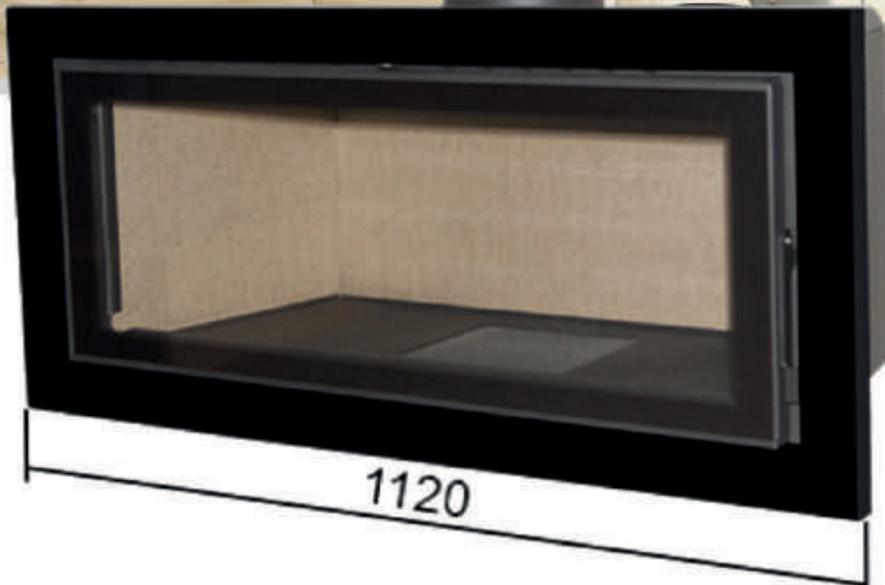

MESURES

DIMENSIONS H x L x P	510x1120x470 mm
POIDS BRUT/NET	120/105 kg
PORTE ENTRÉE BOIS	885x300 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm Verticale

CARACTÉRISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
PUISSANCE	9 KW
RENDEMENT	80,8 %
EMISSION DE CO	0,05 %
PEINTURE ANTICALORIFIQUE RÉSISTANCE	800°C
VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE	750°C
EAN 8426964249002 REF. 40107	

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ETANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



**PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR**



FOYER REVÊTU EN
VERMICULITE



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ



BÛCHES DE 80 CM





VOLUME DE CHAUFFE



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE
COMBUSTION

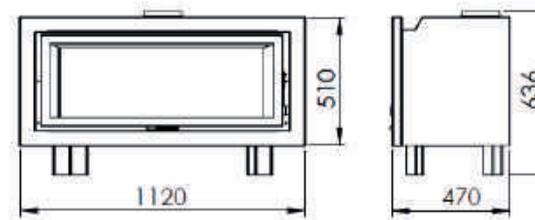

BlmSchV2



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

7★




MESURES

DIMENSIONS H x L x P	623x700x574 mm
POIDS BRUT/NET	95/85 kg
PORTE ENTRÉE BOIS	500x311 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm Verticale

CARACTÉRISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
PUISSANCE	7 KW
RENDEMENT	81 %
EMISSION DE CO	0,09 %
PEINTURE ANTICALORIFIQUE RÉSISTANCE	800°C
VERRE VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANCE	750°C
EAN 8426964248005 REF. 40122	

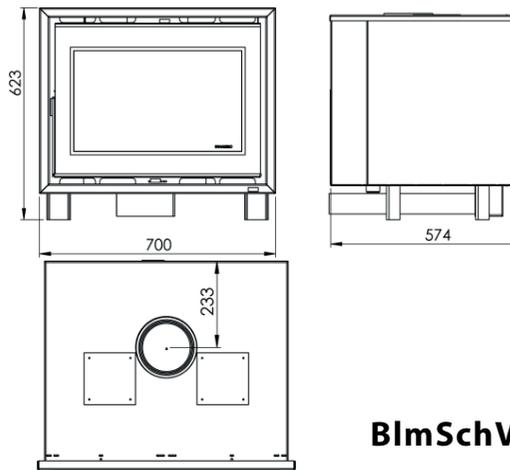

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ETANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



**PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR**



FOYER REVÊTU EN
VERMICULITE



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ



VENTILATEUR
TANGENTIEL



CANALISATION
D'AIR CHAUD



BÛCHES DE 50 CM



SYSTÈME VITRE PROPRE



VOLUME DE CHAUFFE



DOUBLE
COMBUSTION



BlmSchV2






MESURES

DIMENSIONS H x L x P	629x770x548 mm
POIDS BRUT/NET	106/96 kg
PORTE ENTRÉE BOIS	600x300 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm Verticale

CARACTÉRISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
PUISSANCE	7 KW
RENDEMENT	81 %
EMISSION DE CO	0,09 %
PEINTURE ANTICALORIFIQUE	800°C
RÉSISTANCE	
VERRE VITROCÉRAMIQUE	750°C
RÉSISTANCE	

EAN 8426964248500
REF. 40121

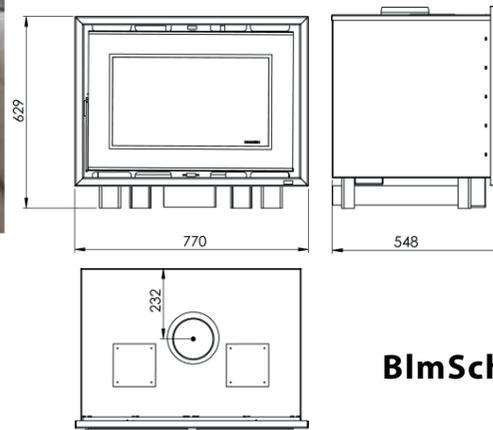

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ETANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



**PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR**



FOYER REVÊTU EN
VERMICULITE



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ



VENTILATEUR
TANGENTIEL



CANALISATION
D'AIR CHAUD



BÛCHES DE 60 CM



SYSTÈME VITRE PROPRE



VOLUME DE CHAUFFE



DOUBLE
COMBUSTION



BlmSchV2



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

7★



MESURES

DIMENSIONS H x L x P	943x1091x465 mm
POIDS BRUT/NET	160/151 kg
PORTE ENTRÉE BOIS	870x300 mm
SORTIE DE FUMÉES	Ø 150-153 mm Verticale

CARACTÉRISTIQUES

GRILLE EN FONTE	
VISION PANORAMIQUE	
PUISSANCE	9 KW
RENDEMENT	80,8 %
EMISSION DE CO	0,05 %
PEINTURE ANTICALORIFIQUE	800°C
RÉSISTANCE	
VERRE VITROCÉRAMIQUE	750°C
RÉSISTANCE	

PLUS PRODUIT

CONFORME ECODESIGN 2022

- ETANCHE
- COMPATIBLE BBC
- CONFORME RT 2012



**PRISE D'AIR
EXTÉRIEUR**



FOYER REVÊTU EN
VERMICULITE



PORTE EN VERRE
SERIGRAPHIÉ



BÛCHES DE 80 CM





VOLUME DE CHAUFFE



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE
COMBUSTION



BlmSchV2



EAN BANQUETTE 8426964243550
REF. BANQUETTE 24355

EAN PANORAMIC 8426964243505
REF. PANORAMIC 24350